

ジグザグエアセパレーター



- ◆ 多段階のジグザグ式により
高精度の選別が可能
- ◆ フィルターチューブの採用により
集塵機が不要
- ◆ フィーダーにより材料を均等に供給
- ◆ 0.5mm～100mmまでの大きさに
対応可能

選別例

シュレッダーダスト




選別




軽量物




重量物

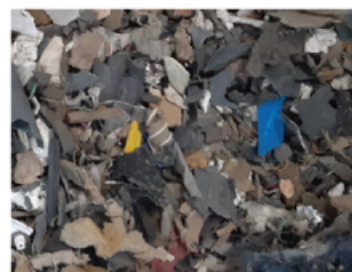

構造図

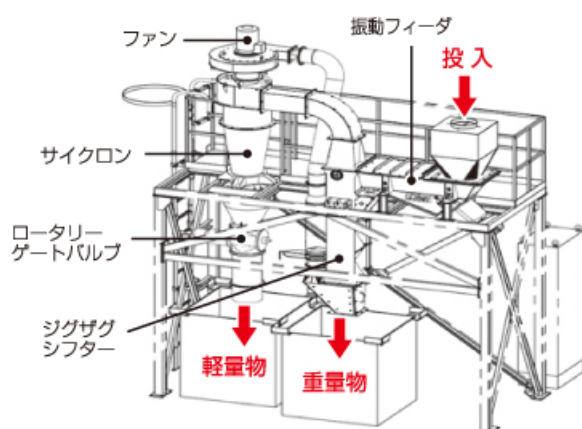

■ ジグザグ選別室



下からエアが吹き込むことで材料と空気が交差。軽量物はジグザグ上部からサイクロンへ送られロータリーゲートバルブから排出。重量物はジグザグ下部から排出される。

型 式	処理能力 [t/h]	排出風量 [m³/h]	駆動動力 [KW]
LZS 15 / 80×120	0.1 - 0.2	300 - 600	3
LZS 12 / 120×360	0.8 - 1.5	750 - 1500	4
LZS 12 / 180×540	1.8 - 3.5	1750 - 3500	8
LZS 12 / 180×900	2.9 - 5.8	2900 - 5800	12
LZS 9 / 250×1200	5.4 - 11	5400 - 10800	25
LZS 6 / 250×1500	6.8 - 14	6750 - 13500	35
LZS 6 / 250×2000	9 - 18	9000 - 18000	42
LZS 6 / 350×2000	12 - 24	12000 - 24000	50